



T 144 H PLUS




T 144 H PLUS



www.ausa.com

ABMESSUNGEN (mm)	T 144 H PLUS
A	1942
B	270
C	1410
D	2982
E	580
F	1700
G	383
H	230
I	1000
J	3710
K	310
L	2900
M	1057
N	1690
O	3970
P	20°
R	40°

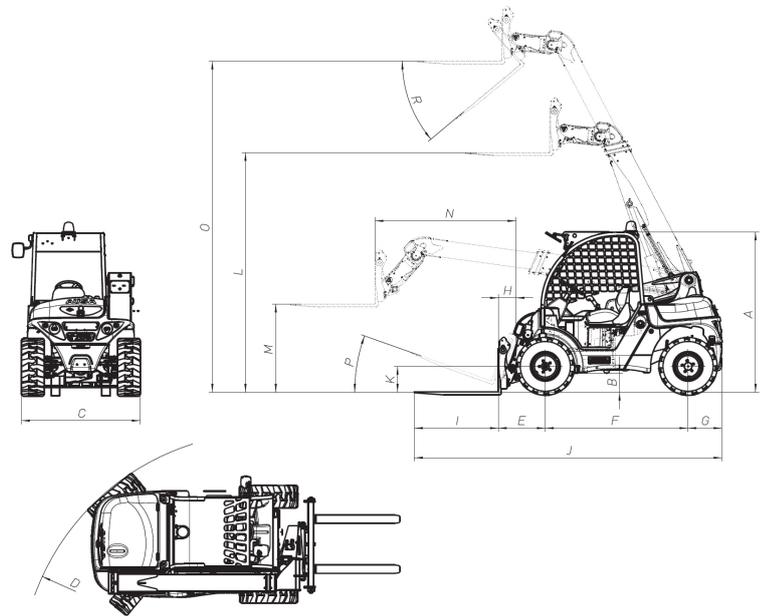


TECHNISCHEN DATEN


		T 144 H PLUS
Hubkraft	Hubkraft	1.350 Kg (1.250 KG mit Seitenschieber @ 500 mm ^(*)), (1.150 KG mit Schnellwechsler ^(*))
	Hubkraft bei maximaler Hubhöhe	1.350 Kg (1.250 KG mit Seitenschieber @ 500 mm ^(*)), (1.150 KG mit Schnellwechsler ^(*))
Hubhöhe	Maximale Hubhöhe	3.990 mm @ 500 mm
	Hubhöhe bei Vollast	3.990 mm @ 500 mm
Ausschiebelänge	Max. Ausschielänge	2.180 mm
	Ausschiebelänge	550 Kg (450 KG mit Seitenschieber ^(*)), (350 KG mit Schnellwechsler ^(**))
Leergewicht		2.400 Kg
Motor	Turbo-diesel	Kubota V-1505
	Leistung gemäß s/ SAE J 1995	22.7 / 30.8
	N° cylinders	4
	Cooling system	Wasser
Antrieb		Permanenter 4WD mit dem exklusiven und intelligenten "HET-Antrieb" (High Efficiency Transmission)
Getriebe		Hydrostatic mit variablem Durchfluss und automatischer Regulierung Electrischer inverter in joystick
Start		Elektrisch
Höchstgeschwindigkeit		17 Km/h
Überwindbare Steigung (Vollast)		26%
Hydraulikkreis	Arbeitsdruck	19l @ 240 bar
	Reifen	Vorne Hinten
Wendekreis außen		2.982 mm
Lenkung		Hydraulisch
Fassungsvermögen der Tanks	Voll	55 l
	Hydrauliköl	32 l
Betriebsbremse		Hydrostatische arbeitende Betriebsbremse
Feststellbremse		Mechanisch gesteuert über den hydrostatischen motor wirkend
SERIEN AUSSTATTUNG		Audio-Visuelles Ladeindikator Warnsystem
		Aktives Sicherheitssystem, Mastverriegelung bei Kippgefahr
		FOPS-ROPS Kabine homologiert
		Joystick mit kompletter funktionssteuerung
		Sicherheitsgurt, Ergonomischer und verstellbarer sitz
		Rückspiegel
		Akustischer Rückfahrwarner
		Rundumkennleuchte
		Antivandalismusschutz
		Vierter Hydraulikanschluss für Anbaugeräte
		Kabine (halbgeschlossen) / Schallmindernde Vollkabine mit Heizung
		Frontschutzgrill
		Lastschutzgitter
		Elektronisches Diebstahlschutzsystem
	Beleuchtungseinrichtung homologiert / Arbeitsscheinwerfer	
	Fünfter Hydraulikanschluss für Anbaugeräte	
	27x10-12	
	FEM II Gabelaufnahme, mit oder ohne integriertm Seitenschieber ^(*)	
	Schaufel (300 l) / Schaufel 4 en 1	
	Verschiedene, werksseitig geprüfte Anbauteile erhältlich	
	Hydraulische Schnellwechsellvorrichtung EURO 8 (1.1150 Kg Ladekapazität) ^(**)	
	Hydraulische Schnellwechsellvorrichtung Universal-SSL (1.150 Kg Ladekapazität) ^(**)	
	Permanent anstehende Durchflußmenge (45 l/min @ 200 bar)	

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Standardaufnahme

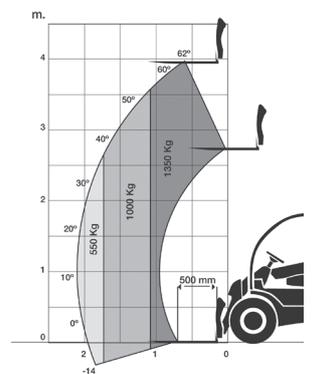

(*) Standardaufnahme inkl. Seitenschieber

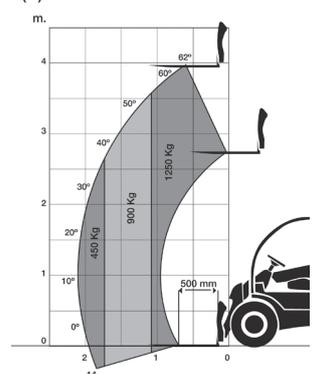

(**) Universal / EURO 8 Aufnahme (in Verbindung mit Seitenschieber Ladegewichtsreduktion)

