

Technische Daten

MODELL	Z-34/22 IC
--------	------------

Abmessungen

Arbeitshöhe max*	12,54 m
Plattformhöhe max.	10,54 m
Seitliche Reichweite max.	6,78 m
Übergreifende Höhe max.	4,60 m
A Plattformlänge	0,76 m
B Plattformbreite	1,42 m
C Höhe – eingefahren	2,06 m
D Länge – eingefahren	5,66 m
E Höhe – Einlagerung	2,29 m
F Länge – Einlagerung	4,11 m
G Breite	1,85 m
H Radstand	1,88 m
I Bodenfreiheit (Mitte)	0,17 m

Leistung

Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	180°
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	139°
Schwenkbereich des Oberwagens	355° nicht kontinuierlich
Seitlicher Überhang	Null
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren**	1,1 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren***	45%
Wenderadius - innen	1,80 m
Wenderadius - außen	4,11 m
Steuerung	12 V DC
Reifen - schaumgefüllt	0,23 m x 0,37 m/9 x 14,5 in
Geländereifen	25,4 x 42 cm/10 x 16,5 in

Antrieb/Energie

Antriebsart	Tier IV Kubota D-1105 3-Zylinder Diesel 26 PS (19,4 kW)
Notbedienung	12V DC
Hydrauliktankinhalt	71,9 L
Kraftstofftankinhalt	35,2 L

Schall- & Vibrationspegel

Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	<81 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	<80 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²


Eigengewicht****

CE-Eigengewicht (Industriereifen, schaumgef.)	N/A
CE-Eigengewicht (Geländereifen, schaumgef.)	4.929 kg

Entspricht den Normen:

2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280);
2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Geräuschemission - Außen)

Arbeitsdiagramm Z-34/22IC

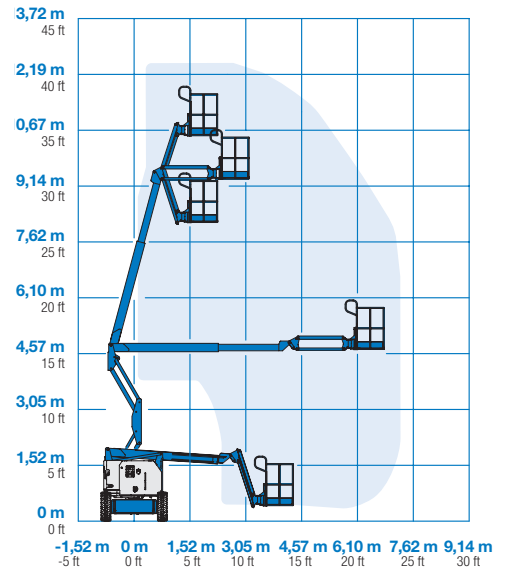


* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Im Hebebetrieb (Plattform gehoben) ist die Maschine nur für den Betrieb auf festem und ebenen Untergrund geeignet.

*** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

**** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

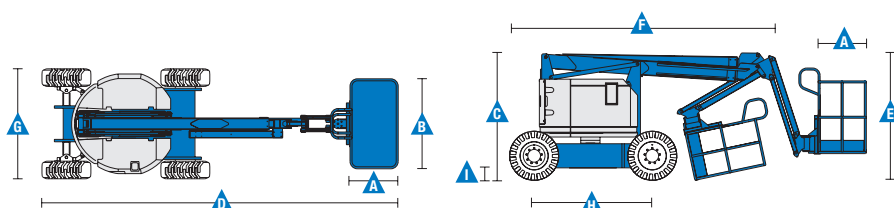

Ausstattung

STANDARD AUSSTATTUNG	STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN	ZUBEHÖR & ANBAUGERÄTE
----------------------	------------------------------	-----------------------

Abmessungen

Z-34/22 IC

- 12,54 m Arbeitshöhe
- 6,78 m seitliche Reichweite
- 4,6 m übergreifende Höhe
- Bis 227 kg Tragfähigkeit

Leistung

- 1,22 m Korbarm mit 139° Arbeitsbereich
- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Proportionalsteuerung
- Lenkung über Joystickwippe
- Telematik-Vorbereitung Anschluss
- Antriebsaktivierungssystem
- Abschaltung der Fahrfunktion bei Chassisneigung
- Stromkabel zur Plattform
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senk- und Fahralarm
- Blitzwarnleuchte
- Nicht-kontinuierlicher 355° Schwenkbereich des Oberwagens
- Verschiebbare Abdeckungen des Oberwagens
- Kein hinterer, seitlicher und vorderer Überhang
- Zweistufige Fahrmotoren
- Duales Parallelogramm für dichtes Arbeiten an Wänden
- Lift Guard™ Kontaktalarm

Antrieb/Energie

- 12V Notbedienung

Plattform

- 1,42 m Stahlplattform (Standard)

Korbarm

- 1,22 m Korbarm

Antrieb

- Tier IV Kubota D-1105 3-Zylinder Diesel 26 PS (19,4 kW)

Fahrtriebsoptionen

- Allradantrieb

Reifenoptionen


- Nichtmarkierende Industriereifen, schaumgefüllt
- Geländereifen, schaumgefüllt (Standard 4x4)

Leistungsoptionen

- Zusätzliches oberes Plattformgeländer
- Druckluftleitung zur Plattform
- Stromkabel zur Plattform: inkl. Stecker, Steckdose, mit/ohne Fehlerstromschutzschalter (FI) mit Überstromschutz
- Scheinwerfer Paket (2 am Chassis, 2 an der Plattform)⁽²⁾
- Paket für den Schutz bei Arbeiten an Flugzeugen^(1,2): Plattformgeländer ummantelt; Funktionsabschaltleisten
- Standardeinrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen⁽²⁾: Abdeckungen der Zylinderkolbenstangen, Abstreifer an den Auslegern, Abdeckung des Plattformbedienpultes
- Teilesatz für Abschaltung der Hubfunktion bei Chassisneigung
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Track & Trace⁽³⁾ (GPS-Einheit: liefert Information über Maschinenstandort & Betriebsdaten)
- Abschließbare Abdeckung des Plattformbedienpultes
- Werkzeugablage⁽⁴⁾

Antrieb/Energie

- Diesel Abgasfunkenschutz⁽²⁾ (Perkins Motor)
- Anzeigen für Motorinformationen⁽²⁾: Öldruck, Temp. und Voltmeter
- Wechselstromgeneratorpaket (220 V / 50 Hz, 2200 W)⁽²⁾
- Untertemperatur-Abschaltung
- EMEAR Kaltstartsatz: inkl. Motorvorwärmung und Batterieladegerät

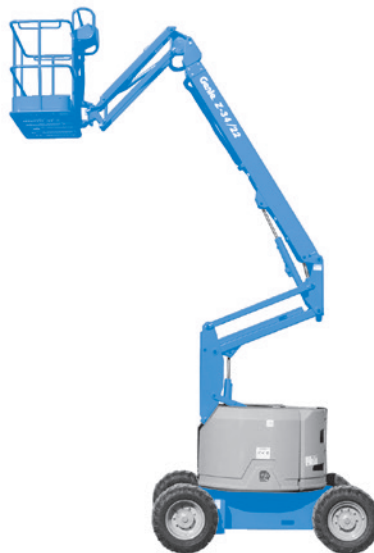

⁽¹⁾ Senkt die Tragfähigkeit um etwa 27 kg. Nur mit Standard-Plattform verfügbar, nicht mit anderen Plattformen oder Plattformoptionen.

⁽²⁾ Nur direkt ab Werk verfügbar

⁽³⁾ Einschl. Abonnement für die ersten zwei Jahre

⁽⁴⁾ Nur erhältlich als Ersatzteil

Deutschland

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 421 3770 9890.

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter www.genielift.com/de/about-genie/locations

Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

